


PANNEAU 3 PLIS COFFRAGE

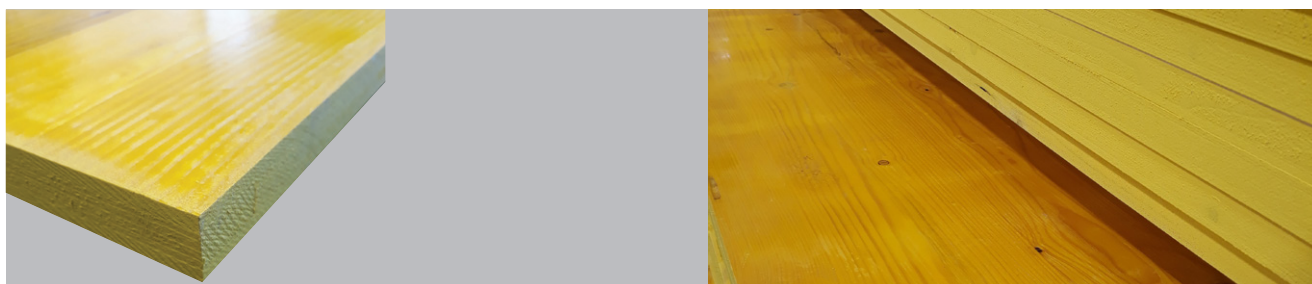

CARACTÉRISTIQUES

Panneau 3 plis composé de planchettes parallèles aboutées, collées latéralement, et d'un parement en Épicéa collé non abouté

Face et contreface revêtues d'une couche de mélamine très résistante et extrêmement lisse

Finition des chants : peinture acrylique hydrofuge pour protéger les chants des reprises d'humidité

Densité : 460 kg/m³ (+/- 5%)

Taux d'humidité (NF EN 322) : 12% +/- 2%

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1

Émission COV : A

APPLICATION

Coffrage

Classe d'emploi 3, milieu humide

Usage structurel : non

LES PLUS PRODUITS

Panneau léger, son format favorise sa manipulation.

Sa faible densité facilite son usinage.

Bonne stabilité et planéité

GARANTIE

 **CERTIFICATION
SUR DEMANDE**

| FORMATS | ÉPAISSEURS* | STRUCTURE | ORIENTATION DES PLIS | COLISAGE (PIÈCES/COLIS) | STOCK |
|----------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 2000/2500/3000 x 500 mm | 21 mm* | 5/11/5 | -/- | 50 | Sur commande |
| | 27 mm* | 5/17/5 | -/- | 40 | En stock |

*Autres épaisseurs sur demande.

Consultez-nous pour toutes vos demandes de bois d'emballage et de coffrage.