

BOIS POUR LAMELLÉ-COLLÉ

ÉPICÉA, PIN SYLVESTRE

CARACTÉRISTIQUES

Bois sec à 12%
 Qualité : sawfalling Nord

APPLICATION

Fabrication de Bois Lamellé-Collé (BLC)


PERFORMANCE

Classe mécanique C24 ou C30 selon NF EN 14081

SERVICE

Possibilité de préservation Classe 4 + séchage pour le Pin Sylvestre

PROFIL



DISPONIBILITÉS PRODUITS




Épicéa Pin Sylvestre

ESSENCE	ÉP.	LARG.	CLASSE MECA.
ÉPICÉA	50 mm	100 mm	C24 ou C30
		115 mm	
		125 mm	
		150 mm	
		175 mm	
		200 mm	
PIN SYLVESTRE	38 mm	225 mm	C24
		100 mm	
		115 mm	
		125 mm	
		150 mm	
		175 mm	
		200 mm	
		225 mm	

LE +

Des bois performants dédiés à la fabrication exigeante du lamellé-collé : Bois du Nord, propriétés contrôlées et séchage à 12% pour le collage haute fréquence.

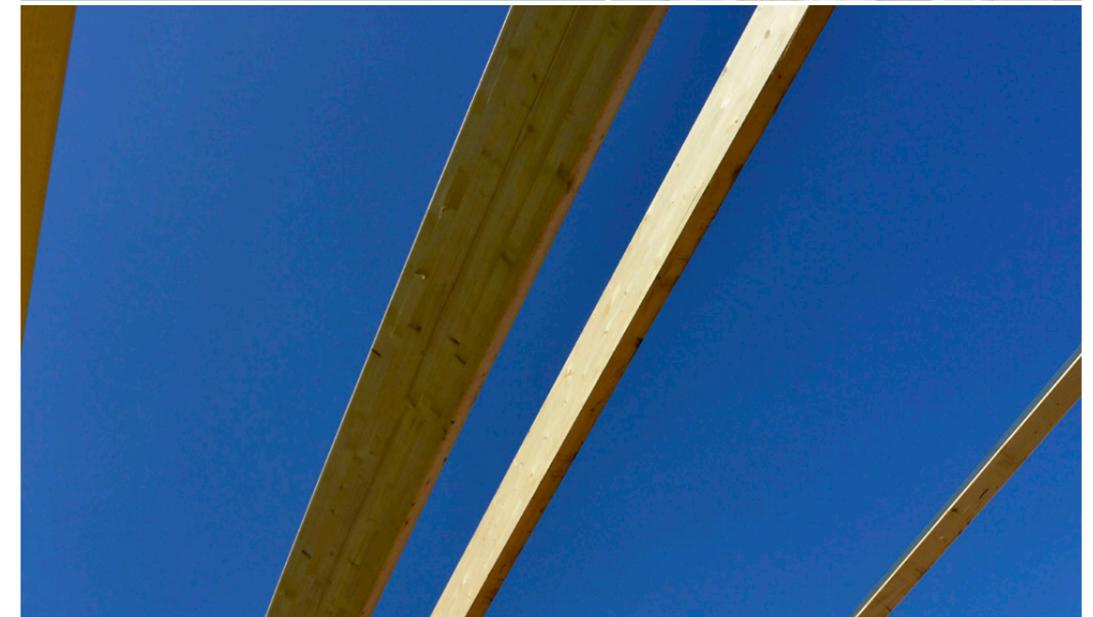

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Ces bois peuvent convenir pour d'autres emplois (parquet, menuiserie intérieure..) où l'hygrométrie ambiante exige un taux d'humidité inférieur à 18%.

1. Éléments collés pour structure de plancher / 2. Éléments collés pour structure de charpente

CONFORMITÉS ET GARANTIES

