

CONTREPLAQUÉ SKYLTY® FORM

EUCALYPTUS, PEUPLIER

CARACTÉRISTIQUES

FORM 4+

Composition Twin Eucalyptus/Peuplier
 Face filmée 120 g
 Contreface filmée 120 g

FORM 6+

Composition 100% Eucalyptus
 Face filmée 170 g
 Contreface filmées 170 g

APPLICATIONS

Coffrage
 Usage structurel : Non


PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E2
 Réaction au feu : D-s2,d0 si Ép.> 9 mm
 Classe d'emploi : Classe 3 milieu humide


SERVICE

Autres formats sur demande

PROFIL



DISPONIBILITÉS PRODUITS



FORM 4+



FORM 6+



FORMATS	ÉP.	NBRE DE PLIS	
		FORM 4+	FORM 6+
2,50 x 1,25 m	9 mm	5	5
	15 mm	9	9
	18 mm	11	11
	21 mm	-	13
3,00 x 1,50 m	9 mm	-	5
	15 mm	-	9
	18 mm	-	11
	21 mm	-	13

LE +

Le meilleur rapport qualité/ prix !
 Du fait de sa réemployabilité.

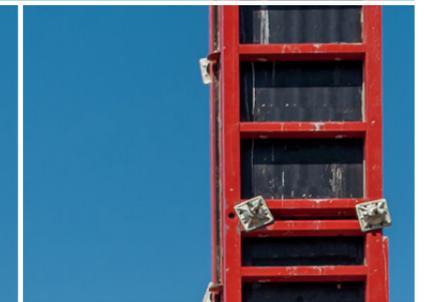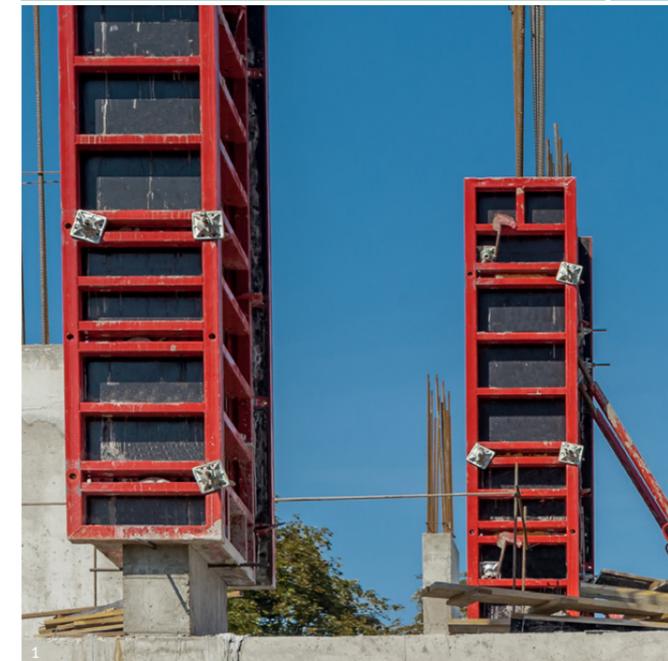

LE CONSEIL DE L'EXPERT

En cas de découpe, pensez
 à bien protéger les chants avec
 une peinture hydrofuge.



1 et 2. Contreplaqué 6+

CONFORMITÉS ET GARANTIES



La marque de la
 gestion forestière
 responsable