

CONTREPLAQUÉ SKYLTY® FORM

PEUPLIER

CARACTÉRISTIQUES

FORM 1

Composition 100% Peuplier (1 tps de presse)
 Face filmée 120 g
 Contreface filmée 120 g

FORM 2+

Composition 100% Peuplier (2 tps de presse)
 Face filmée 120 g
 Contreface filmées 120 g

APPLICATIONS

Coffrage exclusivement
 Usage structurel : Non


PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E2
 Réaction au feu : D-s2,d0 si Ép.> 9 mm
 Classe d'emploi : Classe 3 milieu humide

SERVICE

Autres formats sur demande

PROFIL




CONFORMITÉS ET GARANTIES



La marque de la
 gestion forestière
 responsable

DISPONIBILITÉS PRODUITS



FORM 1


FORM 2+



FORMAT	ÉP.	NBRE DE PLIS	
		FORM 1	FORM 2+
2,50 x 1,25 m	15 mm	9	9
	18 mm	11	11
	21 mm	-	13

LE +

Le produit le plus abordable
 pour le coffrage.

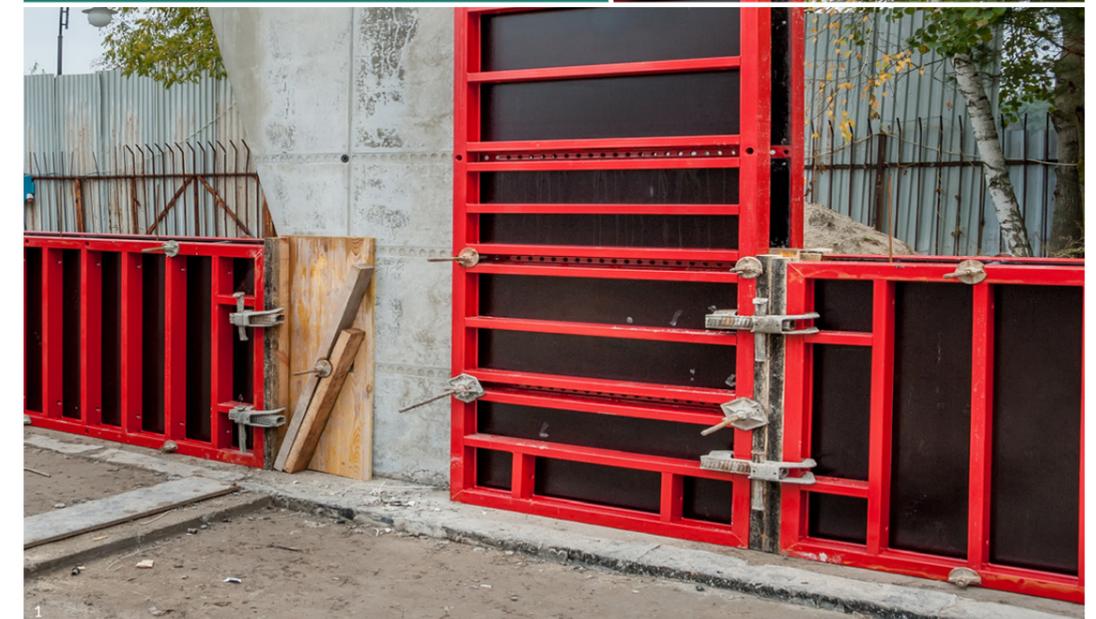

1 et 2. Contreplaqué 2+

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Le Skylty® Form 1 est à usage unique. Le Skylty® Form 2+ peut être utilisé 2 fois ou plus.