

CONTREPLAQUÉ SKYLTY® GRIP

PEUPLIER, EUCALYPTUS, BOULEAU

CARACTÉRISTIQUES

COMBI

Composition : 50 % Eucalyptus / 50 % Peuplier
 Face : Film 240 g/m²
 Contreface : Film 120 g/m²

EUCALYPTUS

Composition : 100% Eucalyptus
 Face : Film 240 g/m²
 Contreface : Film 130 g/m²

BOULEAU

Composition : 100 % Bouleau
 Face : Film 145 g/m²
 Contreface : Film 145 g/m²

APPLICATIONS

Usage événementiel (Combi)

Usage intensif dans la carrosserie et l'échafaudage (Eucalyptus/Bouleau)

Usage structurel : Oui (Eucalyptus/Bouleau)

PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1

Réaction au feu : D-s2, d0 si Ép. > 9mm

Classe d'emploi : Classe 3 milieu humide

Eucalyptus et Bouleau Marquage CE 2+ NF EN 13986


SERVICES

Sur demande :

Prestation de découpe et de finition

Autres formats


PROFIL



CONFORMITÉS ET GARANTIES



DISPONIBILITÉS PRODUITS

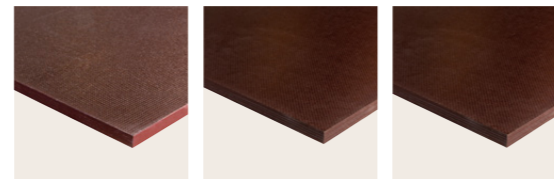

Combi

Eucalyptus

Bouleau



FORMATS	ÉP.	NOMBRE DE PLIS		
		COMBI	EUCALYPTUS	BOULEAU
2,50 x 1,25 m	9 mm	-	5	7
	12 mm	-	7	9
	15 mm	11	9	11
	18 mm	13	11	13
	21 mm	15	13	15
	24 mm	-	15	17
	27 mm	-	17	19
1,525 x 2,50 m	30 mm	-	19	21
	35 mm	-	21	25
	9 mm	-	5	7
	12 mm	-	7	9
	15 mm	-	9	11
	18 mm	-	11	13
	21 mm	-	13	15
1,525 x 3,00 m	24 mm	-	15	17
	27 mm	-	17	19
	30 mm	-	19	21
	35 mm	-	21	25
	9 mm	-	5	7
	12 mm	-	7	9
	15 mm	-	9	11

LE +

Le produit contreplaqué antidérapant, se décline en de nombreux formats et épaisseurs pour adapter le panneau à vos projets.



1. Plancher de remorque en Bouleau / 2. Plancher de scène en combi

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Les chants des panneaux Skylty® Grip sont revêtus pour une protection optimale. Toute découpe implique que les parties usinées soient repeintes avec une peinture acrylique résistante à l'eau.