

CONTREPLAQUÉ SKYLTY® PLY

PEUPLIER ING TEINTÉ, EUCALYPTUS, OKOUMÉ

LE +

Grande stabilité dimensionnelle et facilité d'usinage. Les panneaux indispensables à l'agencement intérieur, en milieu sec ou humide selon l'essence retenue.



CARACTÉRISTIQUES

PEUPLIER INGÉNIERIE TEINTÉ

Composition 100% peuplier
 Face teintée rouge Ép. ≥ 0,20 mm
 Contreface teintée rouge Ép. ≥ 0,20 mm

EUCALYPTUS

Composition 100% eucalyptus
 Face choix B Ép. ≥ 0,60 mm en format 2,50 x 1,22 m et Ép. ≥ 0,40 mm en format 3,10 x 1,53 m
 Contreface choix BB Ép. ≥ 0,60 mm en format 2,50 x 1,22 m et Ép. ≥ 0,40 mm en format 3,10 x 1,53 m

OKOUMÉ

Composition 100% okoumé
 Face choix II Ép. ≥ 1 mm
 Contreface choix III Ép. ≥ 1 mm

APPLICATIONS

Menuiserie intérieure / Agencement / Ameublement
 Usage structurel : Oui (Eucalyptus / Okoumé)


PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
 Réaction au feu : D-s2, d0 si Ép. > 9 mm
 Classe d'emploi :
 > Peuplier : Classe 2 milieu sec/humide
 > Eucalyptus : Classe 3 milieu humide en 2,50 x 1,22 m et Classe 2 milieu sec/humide en 3,10 x 1,53 m
 > Okoumé : Classe 3 milieu humide
 Marquage CE :
 > Eucalyptus et Okoumé CE 2+ NF EN 13986
 > Peuplier CE 4 NF EN 13986

SERVICES

Sur demande :
 Prestation de découpe et de finition / Ignifugation si Ép. de 5 à 44 mm / Autres formats

PROFIL



CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DISPONIBILITÉS PRODUITS




Peuplier

Eucalyptus

Okoumé



FORMAT	ÉP.	NOMBRE DE PLIS		
		PEUPLIER	EUCALYPTUS	OKOUMÉ
2,50 x 1,22 m	3,6 mm	3	-	-
	5 mm	3	3	3
	8 mm	5	5	5
	10 mm	5	5	5
	12 mm	7	7	7
	15 mm	9	9	7
	18 mm	11	11	9
	21 mm	13	13	-
	22 mm	-	-	9
	25 mm	15	-	11
3,10 x 1,53 m	5 mm	3	-	-
	8 mm	5	-	-
	9 mm	-	5	-
	10 mm	5	-	-
	12 mm	7	7	-
	15 mm	9	9	-
	18 mm	11	11	-
	21 mm	13	13	-
	24 mm	-	15	-
	30 mm	15	17	-
35 mm	-	19	-	

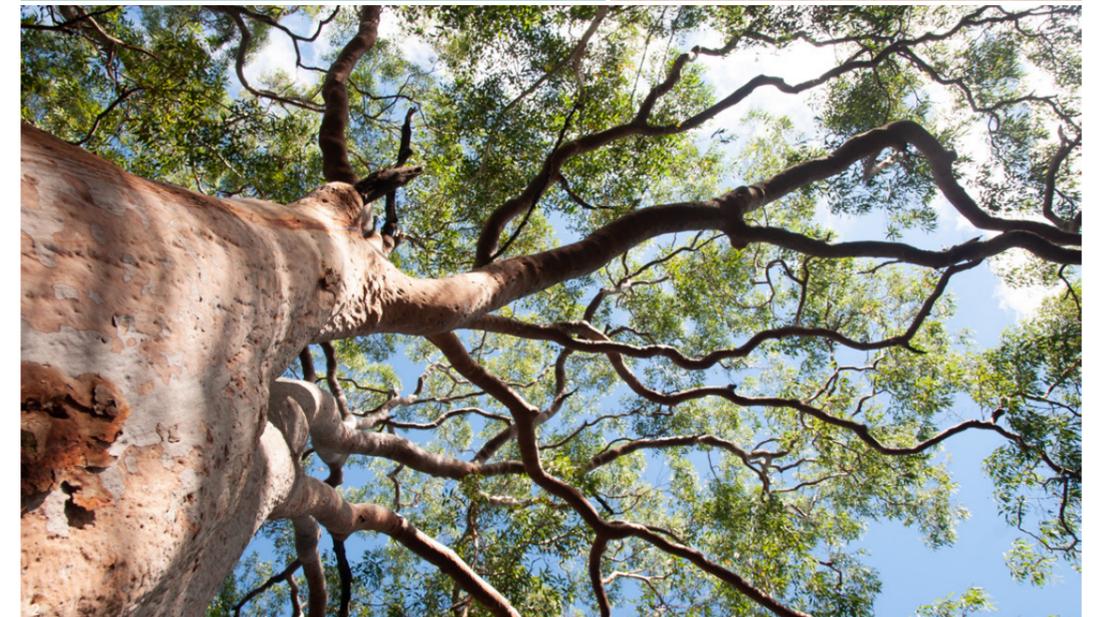

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Pour un usage en extérieur, il est préconisé de mettre en œuvre un panneau répondant à la Classe d'emploi 3.

1. Okoumé / 2. Eucalyptus / 3. Agencement en Okoumé