

CONTREPLAQUÉ SKYLTY® PLY

PEUPLIER

CARACTÉRISTIQUES

PEUPLIER INGÉNIERIE NON TEINTÉ

Composition : 100% Peuplier
 Face Ép. ≥ 0,40 mm
 Contreface Ép. ≥ 0,40 mm

PEUPLIER

Composition : 100% Peuplier
 Face choix B Ép. ≥ 0,30 mm
 Contreface choix BB Ép. ≥ 0,60 mm

APPLICATIONS

Menuiserie intérieure / Agencement / Ameublement
 Usage structurel : Non

PERFORMANCES


Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
 Réaction au feu : D-s2, d0 si Ép. > 9 mm
 Classe d'emploi : Classe 1 milieu sec
 Marquage CE 4 NF EN 13986

SERVICES

Sur demande :

Prestation de découpe et de finition
 Ignifugation si Ép. de 5 à 44 mm
 Autres formats

PROFIL



CONFORMITÉS ET GARANTIES



Le marque de le gestion forestière responsable



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DISPONIBILITÉS PRODUITS



Peuplier Ingénierie



Peuplier



FORMATS	ÉP.	NOMBRE DE PLIS	
		PEUPLIER INGÉNIERIE	PEUPLIER
2,50 x 1,22 m	5 mm	3	-
	8 mm	3	5
	10 mm	5	5
3,10 x 1,53 m	12 mm	5	7
	15 mm	7	7
	18 mm	9	9
2,50 x 1,85 m	21 mm	11	-
	22 mm	-	9
	5 mm	-	3
3,10 x 1,85 m	8 mm	-	5
	10 mm	-	5
	12 mm	-	5
	15 mm	-	7
	18 mm	-	7
	22 mm	-	9

LE +

Contreplaqué léger, facile à usiner, acceptant tous types de teinte.

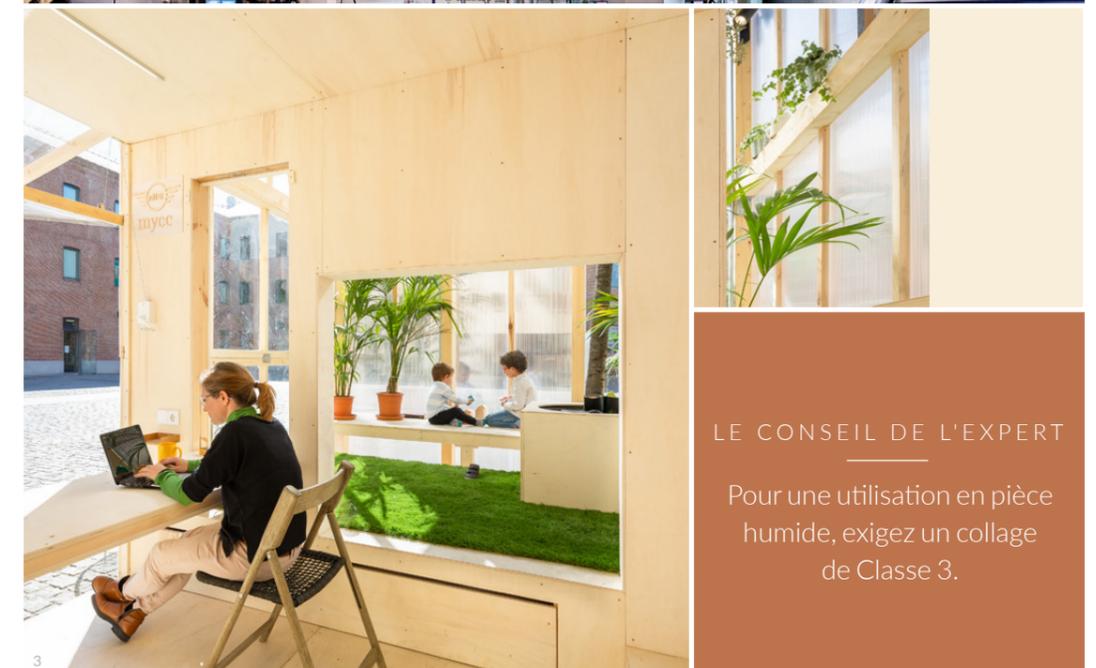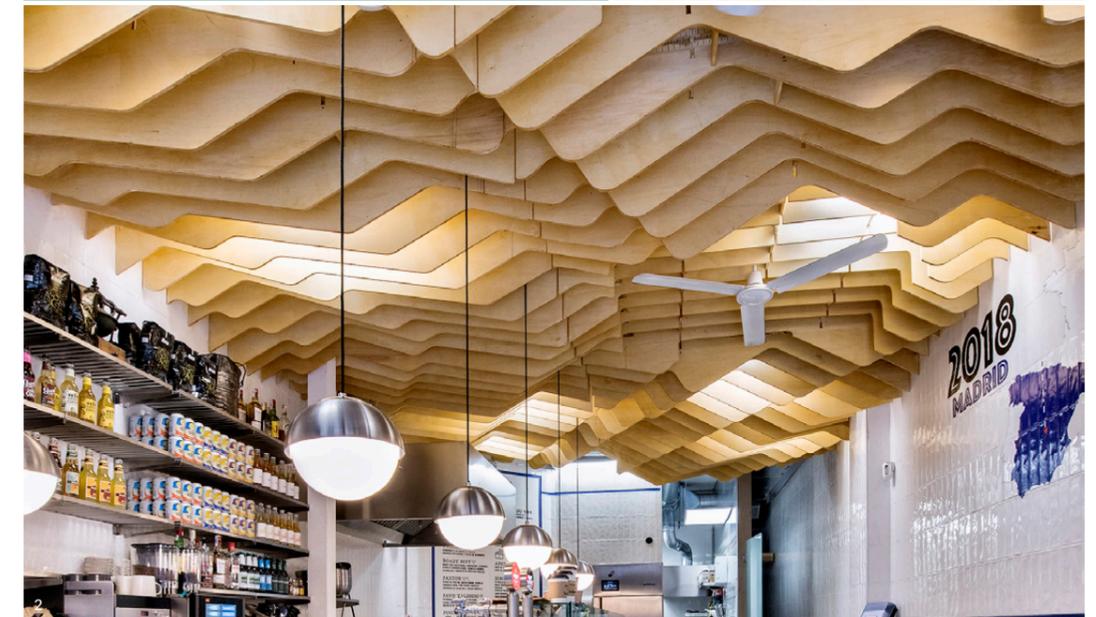

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Pour une utilisation en pièce humide, exigez un collage de Classe 3.

1. Peuplier / 2 et 3. Agencement en Peuplier