

CONTREPLAQUÉ SKYLTY® PLY

PEUPLIER, PEUPLIER / PIN, EUCALYPTUS

LE +

Grande stabilité dimensionnelle et facilité d'usinage. Les panneaux indispensables à l'agencement intérieur, en milieu sec ou humide selon l'essence retenue.



CARACTÉRISTIQUES

INGÉNIERIE BLANCHI

Composition : 100% Peuplier
 Face Ép. ≥ 0,40 mm
 Contreface Ép. ≥ 0,40 mm

INGÉNIERIE TEINTÉ

Composition 100% Peuplier ou twin Peuplier faces Pin
 Face teintée rouge Ép. ≥ 0,20 mm
 Contreface teintée rouge Ép. ≥ 0,20 mm

EUCALYPTUS

Composition 100% Eucalyptus
 Face choix B Ép. ≥ 0,60 mm en format 2,50 x 1,22 m et
 Ép. ≥ 0,40 mm en format 3,10 x 1,53 m
 Contreface choix BB Ép. ≥ 0,60 mm en format 2,50 x
 1,22 m et Ép. ≥ 0,40 mm en format 3,10 x 1,53 m

APPLICATIONS

Menuiserie intérieure / Agencement / Ameublement
 Usage structurel : Oui (eucalyptus)

PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1

Réaction au feu : D-s2, d0 si Ép. > 9 mm

Classe d'emploi :


- > Peuplier blanchi : Classe 2
 - > Peuplier teinté : Classe 2 milieu sec/humide
 - > Eucalyptus : Classe 3 milieu humide en 2,50 x 1,22 m et Classe 2 milieu sec/humide en 3,10 x 1,53 m
- Marquage CE :
- > Eucalyptus CE 2+ NF EN 13986
 - > Peuplier CE 4 NF EN 13986

SERVICES

Sur demande :

Prestation de découpe et de finition / Ignifugation si
 Ép. de 5 à 44 mm / Autres formats

PROFIL



CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DISPONIBILITÉS PRODUITS




Ingénierie blanchi

Ingénierie teinté

Eucalyptus



FORMAT	ÉP.	NOMBRE DE PLIS		
		INGÉNIERIE		EUCALYPTUS
		BLANCHI	TEINTÉ	
2,50 x 1,22 m	3,6 mm	-	3	-
	5 mm	3	3	3
	8 mm	5	5	5
	10 mm	5	5	5
	12 mm	7	7	7
	15 mm	9	9	9
	18 mm	11	11	11
	21 mm	13	13	13
3,10 x 1,53 m	25 mm	-	15	-
	5 mm	3	3	3
	8 mm	5	5	-
	10 mm	5	5	5
	12 mm	7	7	7
	15 mm	9	9	9
	18 mm	11	11	11
	21 mm	13	13	13
	30 mm	-	15	-

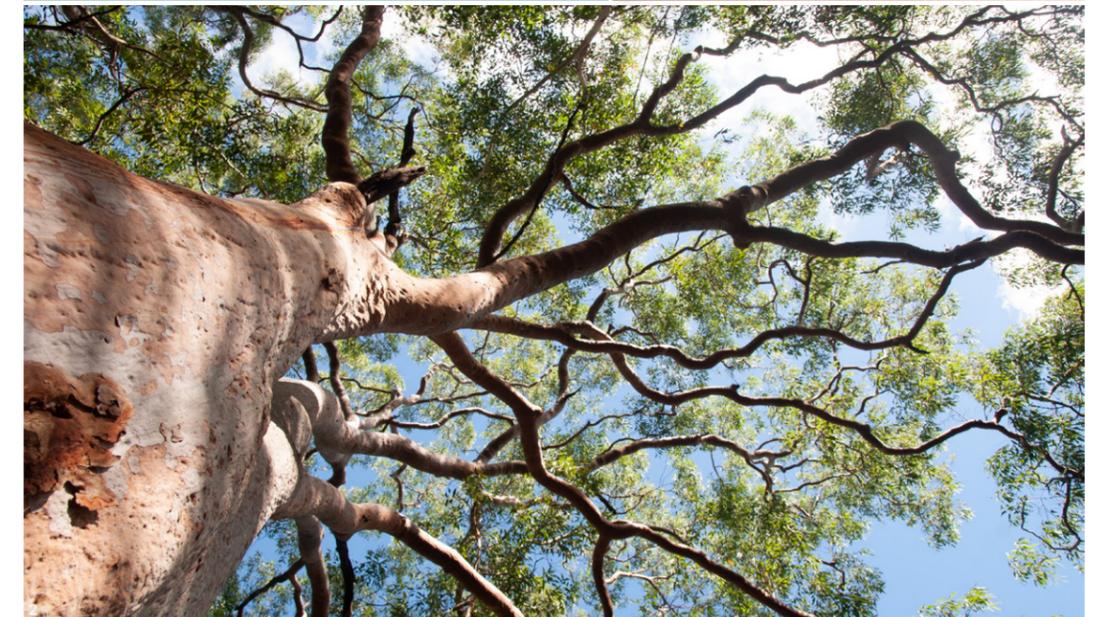

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Pour un usage en extérieur, il est préconisé de mettre en œuvre un panneau répondant à la Classe d'emploi 3.

1. Peuplier ingénierie teinté / 2. Eucalyptus / 3. Agencement en Peuplier